



INTRA . Group

INTERNATIONAL TRADING Group

CATALOGUE 2021



+216 73 319 333



commercial@intragroup.tn



www.intragroup.com.tn



Rue ariana khzema ouest
Sousse 4071 Tunisie

360[®]
VISION

360[®] VISION

The power behind the security





INTRA . Group
INTERNATIONAL TRADING Group



Dôme
Plastique



Dôme
Métallique

Micro intégré optional

HD
2MP

IT12005

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP ; 4IN1
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.005 lux a 0 lux avec IR
- Portée IR de 30m, 2 Power leds
- DC 12V
- UTC control

HD
2MP

IT12020

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP; 4IN1
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.005 lux a 0 lux avec IR
- Portée IR de 30m, 2 Power leds
- DC 12V - IP66
- UTC control

HD
4MP

IT12009

- 1/2. 8 "color CMOS Capteur 4MP; 4IN1
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.05 lux à 0 lux avec IR
- Portée IR de 30m, 2 Power leds
- DC 12V
- UTC control

HD
4MP

IT12024

- 1/2. 8 " color CMOS Capteur 4MP; 4IN1
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.05 lux à 0 lux avec IR
- Portée IR de 30m, 2 Power leds
- DC 12V -IP66
- UTC control

IP
3MP

IT12014

- 1/2. 8 " CMOS Capteur 3MP
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.01 lux à 0 lux avec IR
- Portée IR de 30m, 2 Power leds
- DC 12V
- POE intégré optional

Micro intégré optional

IP
3MP

IT12029

- 1/2. 8 " CMOS Capteur 3MP
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.01 lux à 0 lux avec IR
- Portée IR de 30m, 2 Power leds
- DC 12V - IP 66
- POE intégré optional

IP
5MP

IT12015

- 1/3" 5MP cmos Capteur
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.01 lux à 0 lux avec IR
- Portée IR de 30m, 2 Power leds
- DC 12V -POE intégré optionnel

IP
5MP

IT12030

- 1/3" 5MP cmos Capteur
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.01 lux à 0 lux avec IR
- Portée IR de 30m, 2 Power leds
- DC 12V -IP66
- POE intégré optionnel



INTRA . Group
INTERNATIONAL TRADING Group



Tube
25 - 30 m



Tube
30 - 50 m

HD
2MP

IT12035

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP; 4IN1
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.005 lux a 0 lux avec IR
- Portée IR de 25-30m, 3 Power leds
- DC 12V - IP67
- UTC control

HD
2MP

IT12050

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP; 4IN1
- Objectif 4 mm en option (6mm, 8mm, 12mm)
- 0.005 lux a 0 lux avec IR
- Portée IR de 30-50m, 24 array SMD smart IR leds
- DC 12V - IP67 - UTC control

HD
4MP

IT12039

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP; 4IN1
- 2560(H) X 1440(V). 4Mp
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.01 lux à 0 lux avec IR
- Portée IR de 25- 30m, 3 Power leds
- DC 12V - IP 67 - UTC control

HD
4MP

IT12054

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP; 4IN1
- Objectif 4 mm en option (6mm, 8mm, 12mm)
- 0.01 lux à 0 lux avec IR
- Portée IR de 30 - 50m, 24 array SMD smart IR leds
- DC 12V - IP 67 - UTC control

IP
3MP

IT12044

- 1/2. 8 " CMOS Capteur 3MP
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.01 lux a 0 lux avec IR
- Portée IR de 25-30m, 3 Power leds
- DC 12V - IP67
- (POE intégré optionnel)

IP
3MP

IT12059

- 1/2. 8 " CMOS Capteur 3MP
- Objectif 4 mm en option (6mm, 8mm, 12mm)
- 0.01 lux a 0 lux avec IR
- Portée IR de 30-50m, 24 array SMD smart IR leds
- DC 12V- IP67(POE intégré optionnel)

IP
5MP

IT12045

- 1/3" 5MP Cmos Capteur
- Objectif 3.6mm en option (6mm, 8mm)
- 0.01 lux a 0 lux avec IR
- Portée IR de 25-30m, 3 Power leds
- DC 12V - IP67
- (POE intégré optionnel)

IP
5MP

IT12060

- 1/3" 5MP Cmos Capteur
- Objectif 4 mm en option (6mm, 8mm, 12mm, 16mm)
- 0.01 lux a 0 lux avec IR
- Portée IR de 30-50m, 24 array SMD smart IR leds
- DC 12V - IP67(POE intégré optionnel)

H.265/H.264

Caméra



Varifocal Motorisé

HD

- 1/2.9" 5MP sony capteur
- Objectif 2.7--13.5 mm en varifocal motorisé
- 0.001 lux . 0 lux avec IR
- Portée IR de 30-50m, 24 array SMD smart IR leds
- DC 12V 2A -IP67-UTC controller osd menu

IT12114

IP

IT12065

- 1/2.9" 2MP sony cmos capteur.
- H.265 / H.264+ / H.264
- Objectif 2.7 --13.5 mm en varifocal motorisé
- 0.01 lux . 0 lux avec IR ON
- Portée IR de 30-50m 24 array Smart smart IR leds
- DC 12V 2A (POE intégré optionnel)
- IP67

BOX



Varifocal Motorisé

HD

- 1/2.9" 5MP sony capteur
- Objectif 2.7 -13.5 mm en varifocal motorisé
- 0.001 lux . 0 lux avec IR
- Portée IR de 60-80m, 4 Power leds
- DC 12V 2A - IP67
- UTC controller osd menu

IT12116

4X

IT12020

- SONY IMX 322 Capteur; 4IN1
- 1080P(1920X1080)
- Objectif 2.5 ~ 12mm (4X)
- IR 60m
- 12v
- IP66

10X

IT12021

- SONY IMX 322 Capteur; 4IN1
- 1080P(1920X1080)
- Objectif 5 ~50mm (10X)
- IR 80m
- 12v
- IP66

HD Caméra



Mini PTZ




INTRA . Group
INTERNATIONAL TRADING Group



Dôme
Fisheye



Tube
Fisheye



HD
2MP

Micro intégré optional

IT12103

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP ; 4IN1
- Objectif 1.7mm FISHEYE HD lens 180°
- AHD/CVI/TVI SELECTABLE 2MP
- 0.005lux. IR 20m. Smart IR
- DC 12v -UTC Contro

HD
2MP

IT12071

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP ; 4IN1
- Objectif 1.7mm FISHEYE HD lens 180°
- AHD/CVI/TVI SELECTABLE 2MP
- 0.005lux. IR 20m. Smart IR
- DC 12v - IP66 -UTC Control

HD
4MP

IT12108

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP ; 4IN1
- Objectif 1.7mm FISHEYE HD lens 180°
- AHD/CVI/TVI SELECTABLE 2MP
- 0.05lux. IR 20m. Smart IR
- DC 12v -UTC Control

HD
4MP

IT12109

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP ; 4IN1
- Objectif 1.7mm FISHEYE HD lens 180°
- AHD/CVI/TVI SELECTABLE 2MP
- 0.05lux. IR 20m. Smart IR
- DC 12v - IP66 -UTC Control

IP
3MP

IT12102

- Micro intégré optional
- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 3MP ; 4IN1
 - Objectif 1.7mm FISHEYE HD lens 180°
 - AHD/CVI/TVI SELECTABLE 2MP
 - 0.01lux. IR 20m. Smart IR
 - DC 12v -UTC Control -POE intégré

IP
3MP

IT12113

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 3MP ; 4IN1
- Objectif 1.7mm FISHEYE HD lens 180°
- AHD/CVI/TVI SELECTABLE 2MP
- 0.01Lux. IR 20m. Smart IR
- DC 12v - IP66 -UTC Control

IP
5MP

IT12...

En Cours

IP
5MP

En Cours

IT12...



INTRA . Group
INTERNATIONAL TRADING Group



Anti-
Vandale



Box

HD
2MP

IT12078

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP ; 4IN1
- Objectif 3.6mm en option (2.8mm, 6mm, 8mm)
- 0.005lux. IR 30m.
- IK10
- DC 12v -IP66

HD
2MP

IT12089

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 2MP ; 4IN1
- AHD /TVI/CVI/CVBS selectables
- Objectif 6mm en option (8mm, 12mm, 16mm)
- 0.005lux IR60m-80m
- DC12v -IP66

HD
4MP

IT12082

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 4MP ; 4IN1
- Objectif 3.6mm en option (2.8mm, 6mm, 8mm)
- 0.05lux. IR 30m.
- IK10
- DC 12v -IP66

HD
4MP

IT12092

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 4MP ; 4IN1
- AHD /TVI/CVI/CVBS selectables
- Objectif 6mm en option (8mm, 12mm, 16mm)
- 0.05lux IR60m-80m
- DC12v -IP66

IP
3MP

IT12087

- 1/2. 8 " CMOS capteur 3MP
- Objectif 3.6mm en option (2.8mm, 6mm, 8mm)
- 0.01lux. IR 30m.
- IK10 -DC 12v -IP66
- POE intégré optionnel

IP
3MP

IT12095

- 1/2. 8 "1080P CMOS capteur 3MP
- AHD /TVI/CVI/CVBS selectables
- Objectif 6mm en option (8mm, 12mm, 16mm)
- 0.01lux IR60m-80m
- DC12v -IP66 -POE intégré optionnel

IP
5MP

IT12088

- 1/3" CMOS capteur 5MP
- Objectif 3.6mm en option (2.8mm, 6mm, 8mm)
- 0.01lux. IR 30m.
- IK10 -DC 12v -IP66
- POE intégré optionnel

IP
5MP

IT12096

- 1/3" CMOS capteur 5MP
- AHD /TVI/CVI/CVBS selectables
- Objectif 6mm en option (8mm, 12mm, 16mm)
- 0.01lux IR60m-80m
- DC12v -IP66 -POE intégré optionnel

Caméra



Mini
Speed Dôme

30X

- 1/3" CMOS 2MP
- SONY IMX Capteur
- AHD /TVI/CVI/CVBS selectables
- 0.01lux. IR 60m-80m (30X)
- DC12v 4A
- IP66

IT22023

HD

IT22015

- 1/3" CMOS 2MP
- SONY IMX Capteur
- AHD /TVI/CVI/CVBS selectables
- 0.01lux. IR 120m-150m (30X)
- DC12v 4A
- IP66



Speed
Dôme

Caméra Starlight

IT 10097 BOX 2MP

IT 12098 TUBE 25-30 2MP

IT 12099 DOME PLASTIQUE 2MP

IT 12100 DOME METALIQUE 2MP

IT 12101 TUBE 30-50M 2MP

IT 12110 TUBE FISHEYE 2MP


IT 12111 DOME FISHEYE 2MP

IT 12112 DOME ANTI-VANDALE 2MP

IT 22032 Tube JOVISION 2MP



360[®] VISION

By  **JOVISION**



Dôme Métalique

HD
2MP

IT22041

- 1/2. 9 "1080P CMOS capteur 2MP; 4IN1
- Objectif 3.6mm
- 0.05 lux a 0 lux avec IR
- Portée IR de 20m, SMD ledx 15ps
- DC 12V - IP66
- UTC control



Tube Métalique

HD
2MP

IT22040

- 1/2. 9 "1080P CMOS capteur 2MP; 4IN1
- Objectif 3.6mm
- 0.05 lux a 0 lux avec IR
- Portée IR de 20m, SMD ledx 15ps
- DC 12V - IP66
- UTC control



4MP 6-inch 25x zoom Starlight PTZ Camera IP

- Human Detection
- Smart Human Tracking
- Human Intelligent Capture



IT22033

- 1/3" CMOS 4MP
- SONY IMX Capteur
- IP STARLIGHT
- 0.01lux. IR 120m-150m **(25X)**
- DC12v 4A
- IP66

IP 66
H.265




2mp
IR30M

Projecteur
6 leds lumineuses

IT22030

2mp
Audio
Alarm
IR 15m

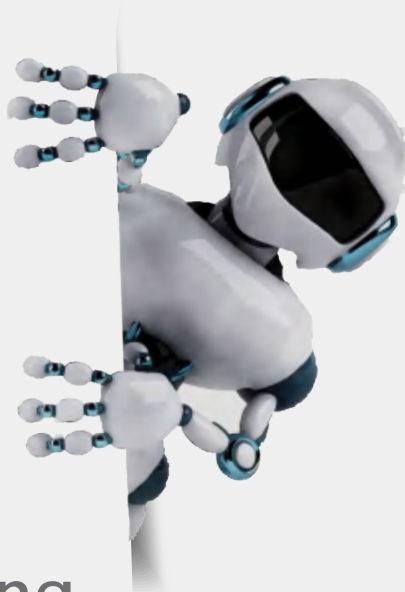

Auto-tracking

SD Card 128GB max



MOBILE

By  JOVISION

IP 66 / H.265
2mp Starlight
AI fonction



IP Caméra Reconnaissance Facial



NVR Reconnaissance Facial

Les XVR



4CH

- JVS-XD2704-HB10V/4M/1080P
- 5 IN 1 (support AHD,TVI,CVI, CVBS, IP)
- Compression: H.264+
- Video: 4ch BNC .Audio:4ch(I),1ch RCA (O).
- Display:1HDMI,1VGA,RJ45,RS485,2xUSB 2.0.
- HDD : Support 1 sata jusqu'à 6To.
- DC 12V2A

IT22001

8CH

- JVS-XD2508-HL10V/4M/5M
- 5 IN 1 (support AHD5MP,TVI5MP,CVI4MP, CVBS, IP4M)
- Compression: H.265+
- Video: 8ch BNC .Audio:4ch(I),1ch RCA (O).
- Display:1HDMI,1VGA,RJ45,RS485 2X USB 2.0
- HDD : Support 1 sata Jusqu'à 6To
- DC 12V2A

IT22025

8CH

- JVS-XD2708-HD10V/4M/1080P
- Type : 5 IN 1 (support AHD,TVI,CVI, CVBS, IP)
- Compression: H.264+
- Video: 8ch BNC .Audio:4ch(I),1ch RCA (O).
- Display:1HDMI,1VGA,RJ45,RS485,2xUSB 2.0.
- HDD : Support 1 sata jusqu'à 6To.
- DC 12V2A

IT22002

16CH

- JVS-XD2516-HM10V/4M/5M
- 5 IN 1 (support AHD5MP,TVI5MP,CVI4MP, CVBS, IP4M)
- Compression: H.265+
- Video: 16ch BNC .Audio:2ch(I),1ch RCA (O).
- Display:1HDMI,1VGA,RJ45,RS485 2X USB 2.0
- HDD : Support 1 sata Jusqu'à 6To
- DC 12V2A

IT22026

16CH

- JVS-XD2816-HE10V/4M/1080P
- Type : 5 IN 1 (support AHD,TVI,CVI, CVBS, IP)
- Compression: H.264+
- Video: 16ch BNC .Audio:2ch(I),1ch RCA (O).
- Display:1HDMI,1VGA,RJ45,RS485,2xUSB 2.0.
- HDD : Support 1 sata jusqu'à 6To.
- Alimentation :DC 12V2A

IT22003

NOUVEAU
PRODUIT

Les XVR



32CH

- JVS-XD2832-HE20K/4M-N/1080N
- Type : 5 IN 1 (support AHD,TVI,CVI, CVBS, IP)
- Compression: H.264+
- Video: 32ch BNC .Audio:8ch(I),1ch RCA (O).
- Display:1HDMI,1VGA,RJ45,RS485
- Alarme: 8 (I) / 1 (O)
- HDD : Support 2 sata X 6To
- DC 12V5A

IT22024



Les NVR



4CH

IT22004

- JVS-ND6604-HA/1080P up to 5Mp
- Compression: H.264/H.265
- Video: 4ch .Audio:Support(I),1ch RCA (O).
- Interface:1HDMI,1VGA,RJ45,RS485,2xUSB 2.0.
- HDD : Support 1 sata jusqu'à 6To.
- Alimentation :DC 12V2A

8CH

IT22005

- JVS-ND6608-HA 1080P up to 5Mp
- Compression: H.264/H.265
- Video: 8ch .Audio:Support(I),1ch RCA (O).
- Interface:1HDMI,1VGA,RJ45,RS485,2xUSB 2.0.
- HDD : Support 1 sata jusqu'à 6To.
- Alimentation :DC 12V2A

16CH

IT22006

- JVS-ND2416-HA20T/1080P up to 5Mp
- Compression: H.264/ H.265
- Video: 16ch .Audio:Support(I),1ch RCA (O).
- Interface:1HDMI,1VGA,RJ45,RS485,2xUSB 2.0.
- HDD : Support 2 sata jusqu'à 6To/PCS.
- Alimentation :DC 12V4A

24CH

IT22012

- JVS-ND7924-HV 1080P up to 5Mp
- Compression: H.264/H.265
- Video: 24ch .Audio:Support(I),1ch RCA (O).
- Interface:1HDMI,1VGA,RJ45,RS485,2xUSB 2.0.
- HDD : Support 4 sata jusqu'à 6To/PCS.
- Alimentation :DC 12V5A

Les NVR



32CH

IT22022

- JVS-ND7932-HV
- Sortie HD Video output
- Compression:H.265
- Video: 32ch .5Mp IP Cameras
- 4X SATA Support
- ONVIF 2.4 Standard, compatible avec ONVIF IPcameras
- Support CloudSEE sur PC et smart phone, IOS/Android.
- Avec digital zoom privacy mask fontions.



IT22034

- JVS-ND6606-HD
- 6Ch 5.0MP/4.0MP/1080P/960P/720P
- Compression: H.265/H.264
- Video: 6 Chaines .Audio output par HDMI
- Display:1HDMI,1VGA,RJ45,USB
- HDD : Support 1 sata jusqu'à 10Tb
- Alimentation :DC 12V

IT22035

- JVS-ND6610-HD
- 10Ch 5.0MP/4.0MP/1080P/960P/720P
- Compression: H.265/H.264
- Video: 10 Chaines .Audio output par HDMI
- Display:1HDMI,1VGA,RJ45,USB
- HDD : Support 1 sata jusqu'à 10Tb
- Alimentation :DC 12V

IT22036

- JVS-ND6616-HD
- 16Ch 5.0MP/4.0MP/1080P/960P/720P
- Compression: H.265/H.264
- Video: 16 Chaines .Audio output par HDMI
- Display:1HDMI,1VGA,RJ45,USB
- HDD : Support 1 sata jusqu'à 10Tb
- Alimentation :DC 12V



«Windows10»

Les NVR



64CH

- JVS-ND9164-HZ
- Sortie HD Video output
- Compression:H.265
- Video: 64ch . 5Mp IP Cameras
- 8X SATA Support
- ONVIF 2.4 Standard, compatible avec ONVIF IPcameras
- Support CloudSEE sur PC et smart phone, IOS/Android.
- Avec digital zoom privacy mask fonctions.

IT22023



Les NVR



8CH
+
8POE

- JVS-ND7008-PD01
- 5M / 8CHPOE
- Compression: H.265/ H.264
- Video: 8ports POE.
- Audio: Support(1). 1CH RCA(0)
- Didplay: 1HDMI . 1VGA/ RJ45. RS485. 2XUSB2.0
- HDD: Support 2SATA X 8To
- Alimentation: DC 48V

IT22027

360 
VISION **ECO**

UN12360



2mp

IP 66

12V-2A

IR 20m-25m



Accessoire



INTRA . Group
INTERNATIONAL TRADING Group



IT72001
210*153*63



IT72002
145*155



IT72003
112*106



IT72004
185*96



IT72005
BNC Male



IT71011
micro Dôme



IT72007
FICHE
RJ45



IT72008
12V2A



IT72032
Transfos
12V5A



IT71022
MICRO integre



IT72045
SWITCH
5CH



IT72055
SWITCH
8CH



IT72029
SWITCH POE
4CH



IT72030
SWITCH POE
8CH



IT72031
SWITCH POE
16CH



IT72028
Carte
alimentation
12v3a



IT72033
Boite Alim
12V10A
IT72035
Boite Alim
12V30A



IT71013
2TB NORMAL
IT71015
2TB VS




IT71012
500GB normal
IT71014
1TB VS



IT71016
KX6 500M
IT71020
KX6 100M

Accessoire



IT71017
KX6+DC 500M
IT71021
KX6+DC 100M



IT72024
IT72025
IT72026
SERRE CABLE-
G.M.P



IT71009
12V20A+
EMPLACEMENT
BATTERIE



IT72034
coffre d'alim 12V10A
9Sortis
IT72036
Coffre d'alim 12V30A



IT72043
Projecteur
Infrarouge



IT72040
fiche bnc male/
male



IT72038
fiche BNC/RCA



IT72039
fiche bnc
femelle



IT72027
Fiche
alimentation



IT72006
Fiche Alimentation
30cm



IT72037
fiche RCA




IT72041
fiche Balloune




IT71023
POE INTEGRE



IT72046
Boite de jonction
12.8*12.8cm



IT72049
Cable réseau FTP cat
6e 305M

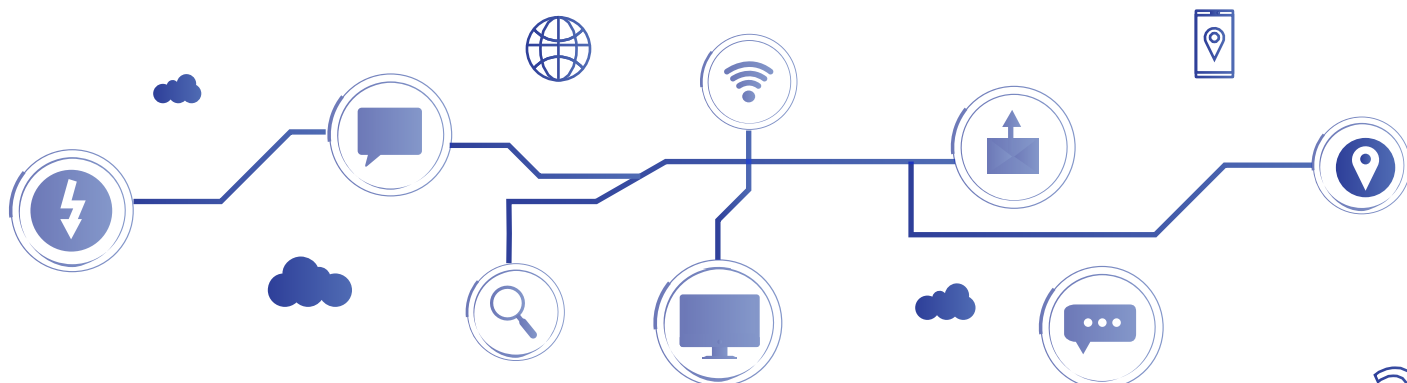



INTRA . Group

INTERNATIONAL TRADING Group



+ 2 1 6 7 3 3 1 9 3 3 3



commercial@intragroup.tn



www.intragroup.com.tn



Rue ariana khzema ouest
Sousse 4071 Tunisie

afif